

B & W


Инструкция по монтажу сенсорного смесителя для раковины

Модель GS-7102 C/MB/GM

Технические характеристики

Рекомендованное давление воды: 1-5 бар
Максимальное рабочее давление воды: 6 бар
Допустимая температура воды: 4°C-70°C
Допустимая температура в помещении: 5°C-45°C

1. Для включения воды, поднесите руки к сенсору. После мытья рук, во выключится автоматически в течении 3-х секунд.
2. Если индикатор мигает продолжительное время, это означает, ч напряжение батареек ниже 4,2 в и требуется их замена.
После замены, смеситель будет готов к использованию спустя 30 секунд.
Используются батарейки 4 шт AA.
3. Аварийное отключение воды: при низком заряде батарей, воду можно перекрыть шестигранным ключом в блоке управления.

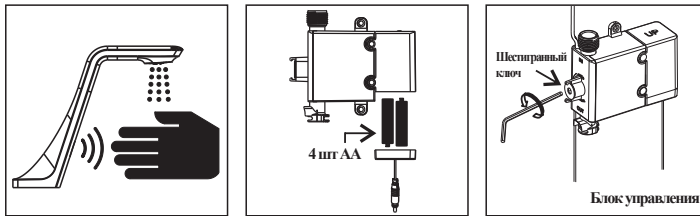

Уход и обслуживание

ВНИМАНИЕ: Перед демонтажем смесителя всегда отключайте подачу воды.
Предварительно откройте ручку смесителя, чтобы сбросить давление воды и убедиться в отсутствии воды в системе.

Для сохранения идеального внешнего вида, регулярно проводите очистку смесителя.

- Вымойте смеситель теплой водой и вытрите мягкой, хлопчатобумажной тканью;
- Что бы избежать появления царапин, не используйте грубые щетки, губки и ткани с абразивной поверхностью;
- Не используйте абразивные порошки, кислотные и щелочные средства очистки. Если такое средство попало на смеситель, немедленно смойте его чистой водой. Для очистки смесителя от загрязнений, используйте:
 1. Чистую теплую воду и мягкую хлопчатобумажную ткань, удалите все загрязнения с поверхности смесителя;
 2. Используйте только мягкие моющие средства и гели, так же допускается использование бесцветного жидкого стеклоочистителя, полирующей жидкости без абразивов;
 3. После очистки, удалите остатки чистящего средства, вымойте смеситель теплой водой и протрите мягкой хлопчатобумажной тканью.
 4. Регулярно производите очистку аэратора от засорений.

